



ISOPANEL URUGUAY

Paneles PIR

COLORES ESTÁNDAR

Paleta RAL Classic:



9003
Blanco
Señales



7037
Gris
Polvo



3013
Rojo
Tomate

ISODEC PIR

Panel tipo sándwich, con núcleo de poliuretano rígido, terminación en ambas caras de chapa de acero galvanizado y sistema de

unión engrafado entre paneles.

ISOPANEL URUGUAY



CARACTERÍSTICAS: Doble cobertura: Lámina de acero galvanizado, zincado, prepintado con pintura primaria epóxica y acabado polyester e=(0,5 0,5)mm. Núcleo: Poliisocianurato (PIR). Clasificación Clase II-A de reacción al fuego. Pendiente mínima: 3% - 5% con solape.



ISOPANEL URUGUAY


DATOS TÉCNICOS:

Núcleo	Espesor Aislante	Peso Propio	^{"U"} Transmitancia térmica	Ancho útil	Longitud máxima de producción*	Tramo máximo entre apoyos
	(mm)	(Kg / m ²)	(w / m ² .k)	(m)	(m)	(m)
PIR	80	10,18	0,288	1,12	13,50	5,50
PIR	120	11,45	0,192	1,12	13,50	7,60

* El largo de panel queda sujeto a condiciones de traslado, carga, descarga y manipulación.

Perfiles de chapa para unión lateral de anclaje y de esquinas interiores y exteriores.
Tornillería mecánica para fijación de perfiles de terminación.

Panel térmico, con núcleo de poliisocianurato, terminación en ambas caras de chapa de acero galvanizado y sistema de unión de solape entre paneles. Puede ser aplicado como cerramiento horizontal y/o vertical.

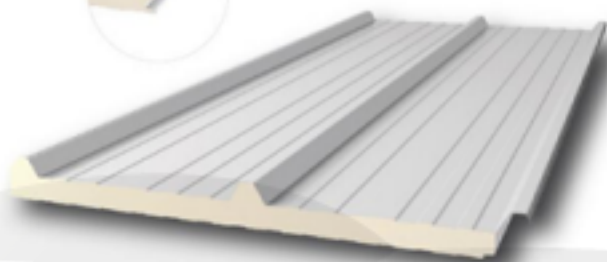

CARACTERÍSTICAS: Doble cobertura: Lámina de acero galvanizado, zincado, prepintado con pintura primaria epóxica y acabado polyester e=(0,5 0,4)mm. Núcleo: Poliisocianurato (PIR). Clasificación Clase II-A de reacción al fuego. Pendiente mínima: 7%

DATOS TÉCNICOS:

Núcleo	Espesor Aislante	Peso Propio	$^{*}U^{*}$ Transmitancia térmica	Ancho útil	Longitud máxima de producción*	Tramo máximo entre apoyos
	(mm)	(Kg / m ²)	(w / m ² .k)	(m)	(m)	(m)
PIR	30	8,65	0,697	1,00	13,50	2,50
PIR	40	8,93	0,535	1,00	13,50	3,00
PIR	50	9,21	0,434	1,00	13,50	3,50
PIR	80	10,05	0,277	1,00	13,50	4,50
PIR	100	10,61	0,223	1,00	13,50	5,00

* El largo de panel queda sujeto a condiciones de traslado, carga, descarga y manipulación.

ACCESORIOS STANDARD: Perfiles de chapa para unión lateral de anclaje y de esquinas interiores y exteriores. Tornillería mecánica para fijación de perfiles de terminación.

ISOROOF® PLUS PIR

Panel térmico, con núcleo de poliisocianurato, terminación en ambas caras en acero galvanizado, con terminación interior imitación madera y sistema de unión de solape entre paneles.



CARACTERÍSTICAS: Doble cobertura: Lámina de acero galvanizado, zincado, prepintado con pintura primaria epóxica y acabado polyester e=(0,5 0,4)mm. Núcleo: Poliisocianurato (PIR). Clasificación Clase II-A de reacción al fuego. Pendiente mínima: 7%

DATOS TECNICOS:


Núcleo	Espesor Aislante	Peso Propio	"U" Transmitancia térmica	Ancho útil	Longitud máxima de producción*	Tramo máximo entre apoyos
	(mm)	(Kg / m ²)	(w / m ² .k)	(m)	(m)	(m)
PIR	80	9,40	0,277	1,00	13,50	4,50

* El largo de panel queda sujeto a condiciones de traslado, carga, descarga y manipulación.

ACCESORIOS STANDARD: Perfiles de chapa para unión lateral de anclaje y de esquinas interiores y exteriores. Tornillería mecánica para fijación de perfiles de terminación.

ISOROOF® FOIL

Panel constituido por una placa de acero en la cara exterior y con cara interior flexible. Núcleo aislante de poliuretano rígido tipo sándwich inyectado en línea continua. Para el uso en naves industriales o comerciales con grandes ventajas económicas, especialmente en uso agropecuario por su capacidad de resistir ambientes agresivos.

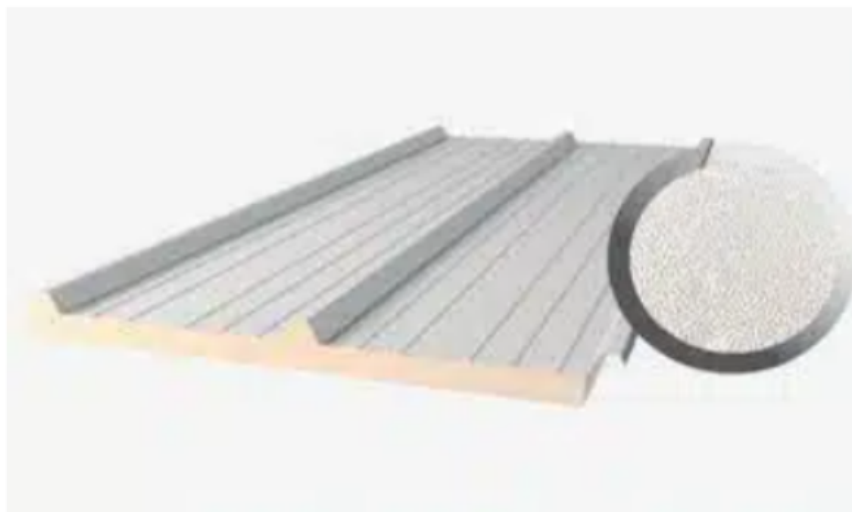

Paneles Isorooft® Eco



ISOPANEL URUGUAY

Panel constituido por una placa de acero en la cara exterior y con cara interior papel mallado. Núcleo aislante de poliuretano rígido tipo sándwich inyectado en línea continua.

